



qmc

de México



abra iride
ONE STEP BEYOND

Somos abrasivos, somos soluciones
www.abrairide.it



Somos resinas, somos soluciones
www.qmc.es



Somos herramientas, somos soluciones
www.lupatomeccanica.com





Somos resinas, somos soluciones

Masillas, resinas y selladores

Compañía con más de 40 años de experiencia



Telefono:
Cedis Torreón (871) 115-41-09 Cedis Puebla (222) 615-51-67

Pagina web:
qmcdemexico.com

CATÁLOGO 2026



Índice



MASILLAS	5
MASILLAS DE PEGADO	6
AKELIT MS 5015 NEUTRA	
AKELIT MS 5002 COLOR CREMA MARFIL	
AKELIT MS 5001 COLOR BLANCO	
AKELIT MS 5001 COLOR NEGRO	7
AKELIT MS 4001 GEL TRASLUCIDA	
MASILLAS DE RESANE	8
AKELIT MS 5025 COLOR CREMA MARFIL	
AKELIT MS 5025 COLOR TRAVERTINO	
 RESINAS	 9
EPÓXICAS	10
EPOLIT RS 7706 RESINA CRISTALINA	
EPOLIT RS 7721 RESINA CRISTALINA DE TIEMPO DE SECADO PROLONGADO	
EPOLIT FIX 919 CUARZOS Y TECNOLÓGICOS	11
EPOLIT 7028 MASILLA PARA ANILLADO DE BLOCK	
EPOLIT 850 RESINA CRISTALINA PARA INFUSIÓN DE BLOCK	





SELLADORES

PROTELITE 219 S WET INTENSIFICADOR DE TONO
CLEANKER 301 SELLADOR ACABADO HÚMEDO O BRILLANTE
PROTELITE 110 SELLADOR ACABADO NATURAL

12

13

SELLADORES DE ALTA GAMA

PROTELITE 212 ACABADO HUMEDO
PROTELITE 105 ACABADO NATURAL


14

15





05 MASILLAS

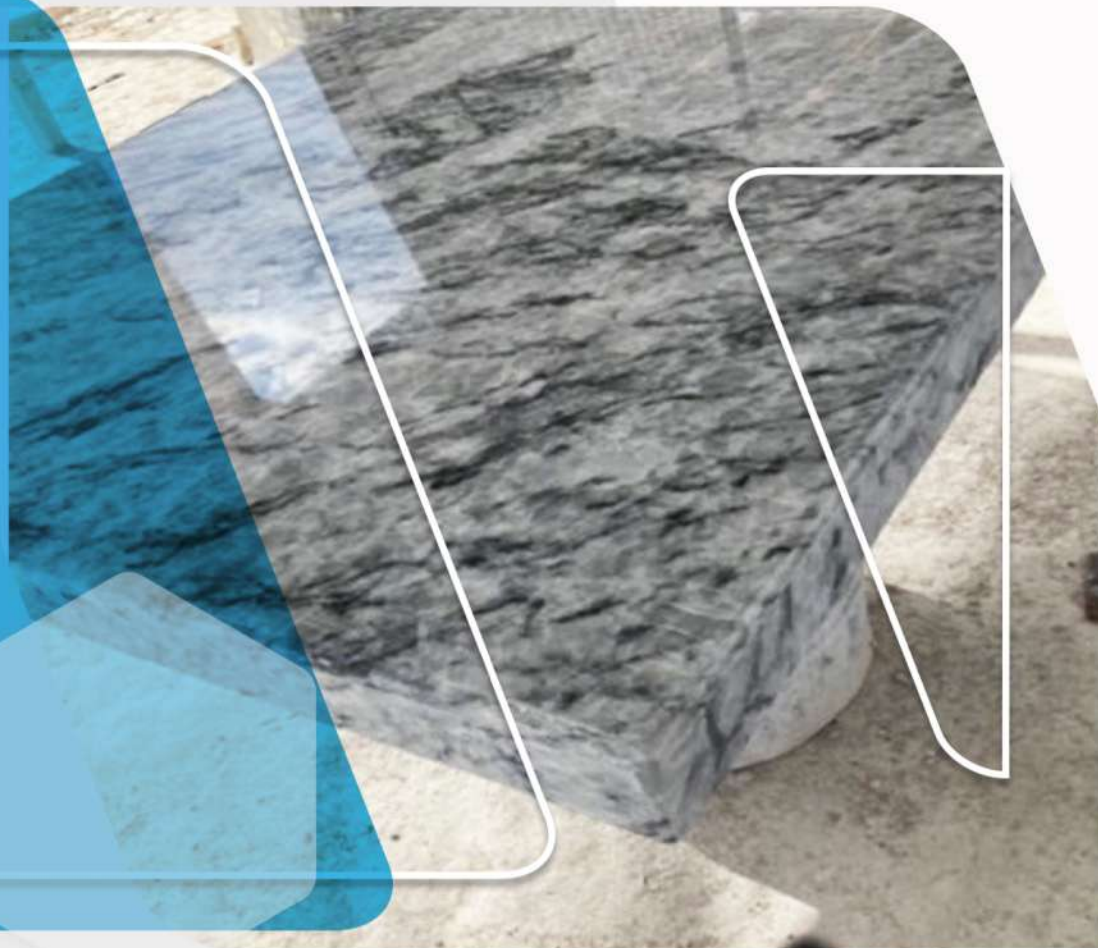



MASILLAS DE PEGADO



NEUTRA

Akelit MS 5015 base s-tix

Descripción: Este producto se utiliza para resane de huecos en la piedra o cuarzo. También es un poderoso pegamento que sirve para las uniones hechas en un ángulo de 45° como cuando se está elaborando una cacineta, pegando un faldón o un zoclo. Viene en una sola tixotropía, s-tix= semi espesa. Es de fácil coloración ya que su base es neutra y se puede pigmentar con pigmentos líquidos o en polvo. Si se pigmenta esta masilla, ésta puede alcanzar cualquier color, excepto el blanco.

Preparación: Este producto se cataliza mezclándolo con Peróxido utilizando el 2% del peso a preparar, por ejemplo si se van a usar 100g de resina entonces se debe de mezclar con 2g de peróxido.

Tiempo de secado: Una vez aplicada correctamente seca de 5 a 10 minutos

Presentaciones: 1.5 Kg / 6 Kg / 28 Kg



COLOR CREMA MARFIL

Akelit MS 5002 CREMA MARFIL

Descripción: Es un poderoso pegamento que sirve para las uniones hechas en un ángulo de 45° como cuando se está elaborando una cacineta, pegando un faldón o un zoclo. Este producto se utiliza también para resane de huecos y porosidades propias de la piedra.

Coloración: Este producto ya viene color Crema marfil.

Preparación: Este producto se cataliza mezclándolo con Peróxido utilizando el 2% del peso a preparar, por ejemplo, si se van a usar 100g de resina entonces se debe de mezclar con 2g de peróxido.

Tiempo de secado: Una vez aplicada correctamente seca de 3 a 5 minutos.

Presentaciones: 1.5 kg / 6 Kg



COLOR BLANCA

Akelit MS 5001 Blanca TIX


Descripción: Es un poderoso pegamento que sirve para las uniones hechas en un ángulo de 45° como cuando se está elaborando una cacineta, pegando un faldón o un zoclo. Este producto se utiliza también para resane de huecos y porosidades propias de la piedra.

Coloración: Este producto ya viene color Blanca.

Preparación: Este producto se cataliza mezclándolo con Peróxido utilizando el 2% del peso a preparar, por ejemplo, si se van a usar 100g de resina entonces se debe de mezclar con 2g de peróxido.


Tiempo de secado: Una vez aplicada correctamente seca de 3 a 5 minutos.

Presentaciones: 1.5 Kg / 6 kg / 28 kg

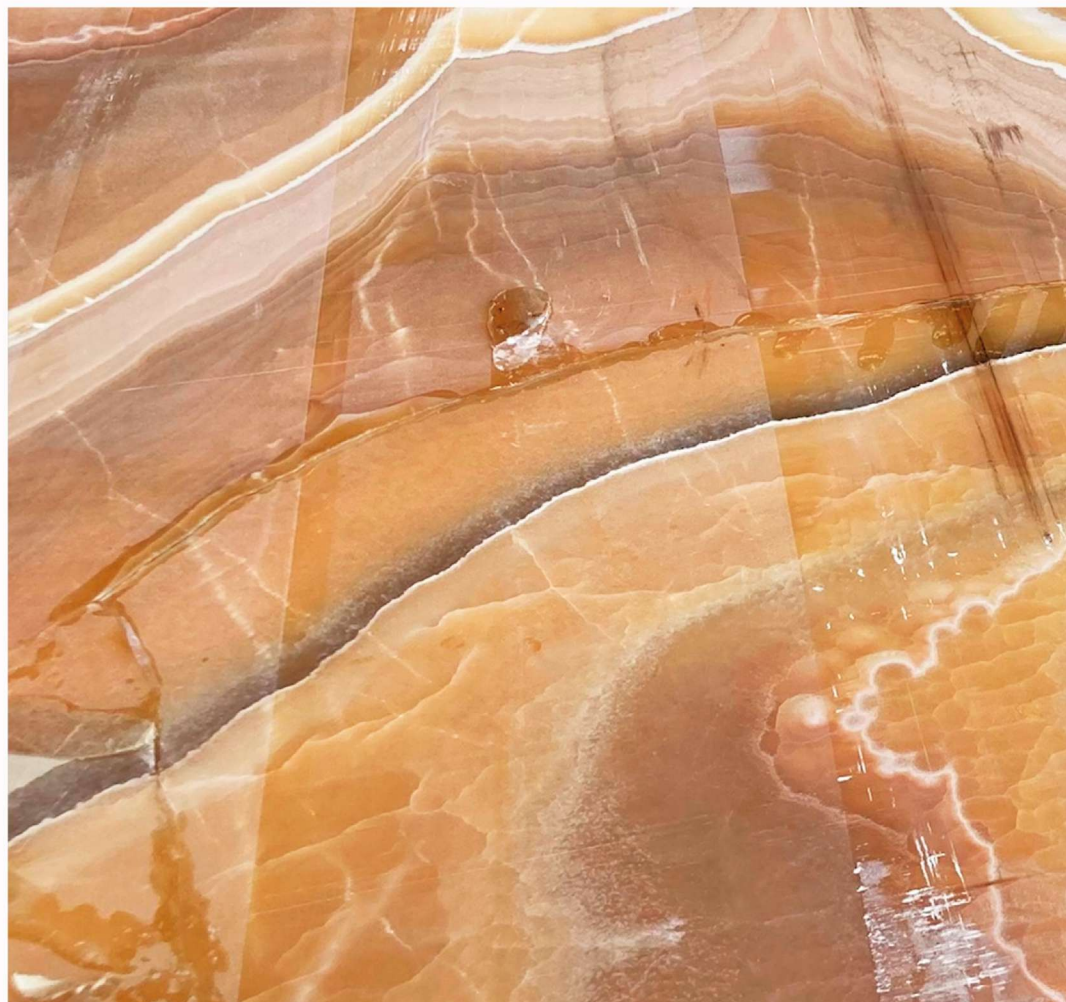



MASILLAS DE PEGADO

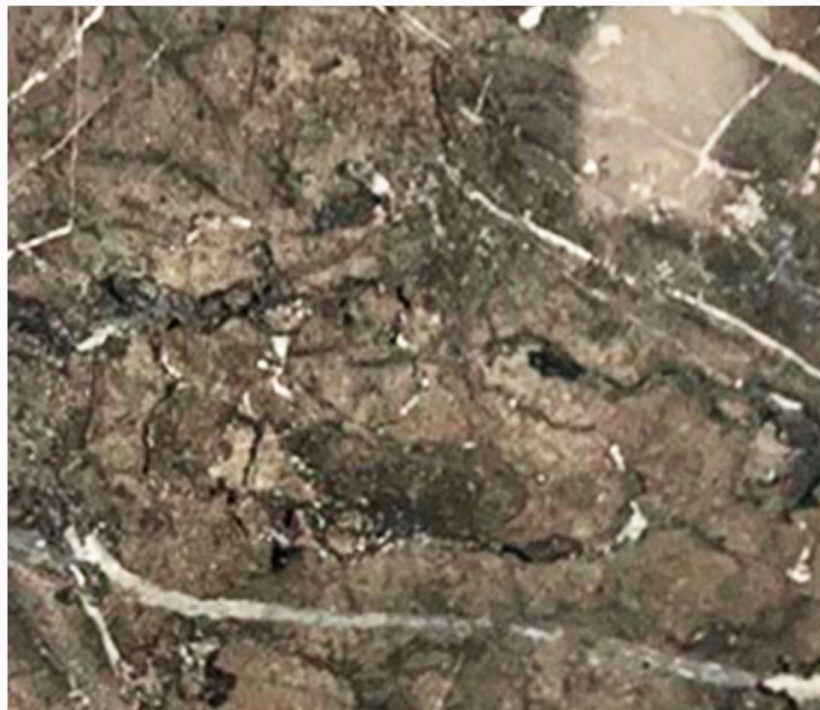

TRASLÚCIDA

AKELIT MS 4001 TIX

Descripción: Presentación en gel la cual puede ayudar a resanar detalles posteriores a la unión con el pegamento epóxico sin la necesidad de esperar largos periodos de secado, ya que al ser un poliéster de secado rápido es posible pulirlo para detallar tu trabajo después de un breve tiempo. Otro de sus atributos es que es traslúcida.

Preparación: Este producto se cataliza mezclándolo con Peróxido utilizando el 2% del peso a preparar por ejemplo, si se van a usar 100g de resina entonces se debe de mezclar con 2g de peróxido.

Tiempo de secado: Una vez aplicada correctamente seca de 3 a 5 minutos.

Presentaciones: 1 kg/ 4 kg/ 22 kg



COLOR NEGRO

AKELIT MS 5001 Negro TIX

Descripción: Es un poderoso pegamento que sirve para las uniones hechas en un ángulo de 45° como cuando se está elaborando una coccineta, pegando un faldón o un zócalo. Este producto se utiliza también para resane de huecos y porosidades propias de la piedra.

Coloración: Este producto ya viene color Negro.



Preparación: Este producto se cataliza mezclándolo con Peróxido utilizando el 2% del peso a preparar por ejemplo, si se van a usar 100g de resina entonces se debe de mezclar con 2g de peróxido.

Tiempo de secado: Una vez aplicada correctamente seca de 3 a 5 minutos.

Presentaciones: 1.5 Kg / 6 kg



MASILLAS DE RESANE

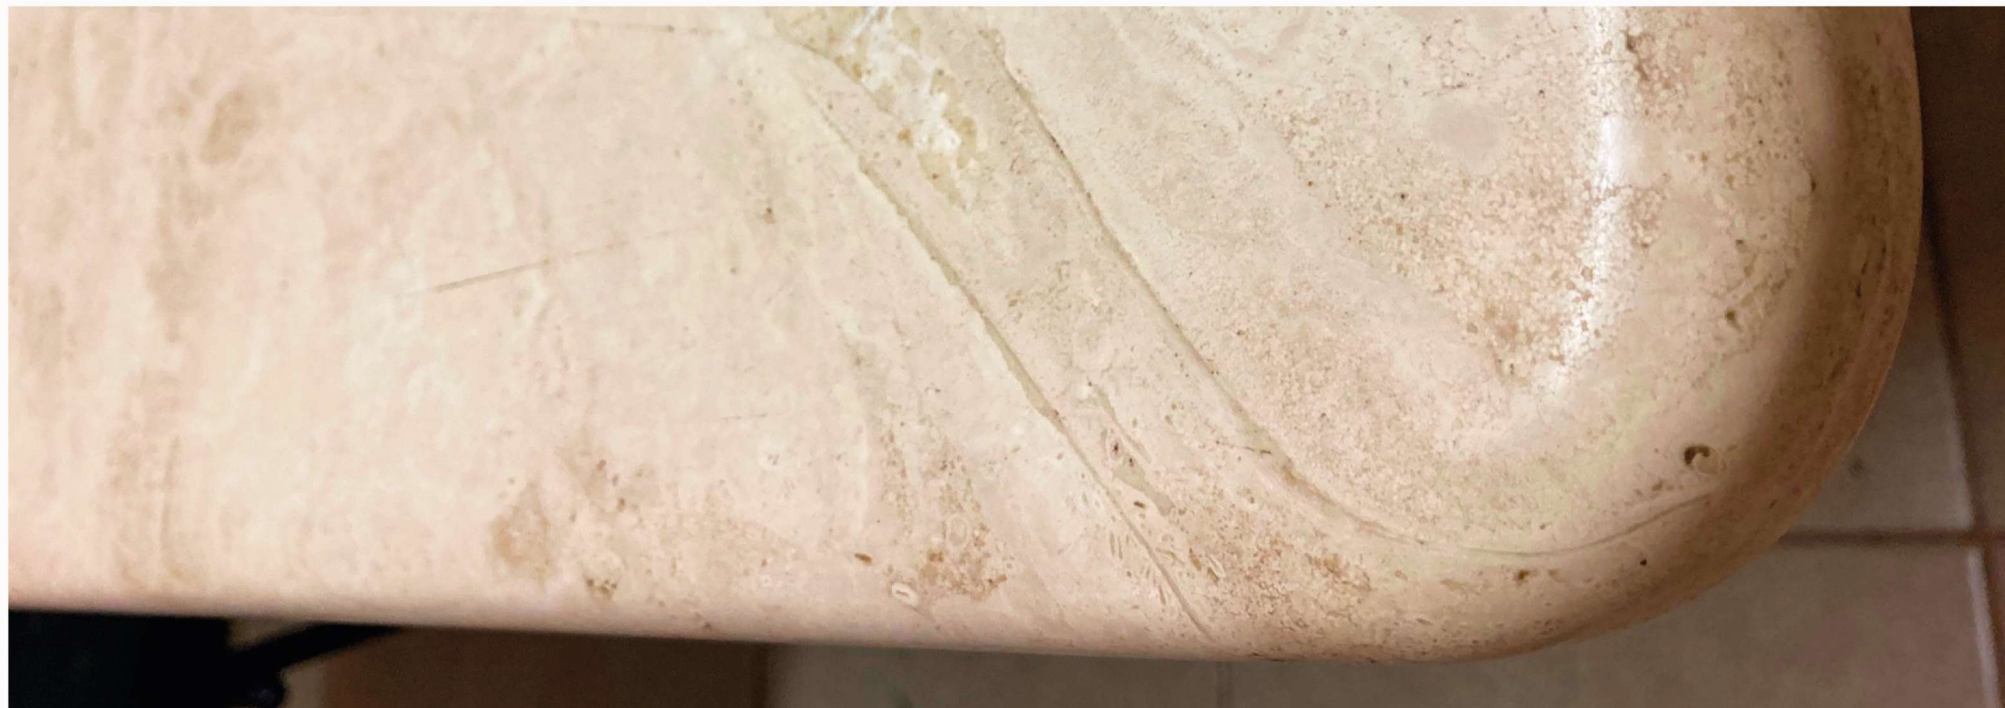

COLOR CREMA MARFIL

Akelit MS 5025 Crema Marfil TIX

Descripción: Formulada para cubrir las necesidades de pegado, cuya materia prima principal es la piedra natural o granito en todas sus variedades. Posee también gran poder de pegado y rejuntado. Viene en una sola tixotropía, tix= espesa.

Coloración: Este producto ya viene color Crema marfil.

Preparación: Este producto se cataliza mezclándolo con Peróxido utilizando el 2% del peso a preparar por ejemplo, si se van a usar 100g de resina entonces se debe de mezclar con 2g de peróxido.

Tiempo de secado: Una vez aplicada correctamente seca de 5 a 10 minutos

Presentaciones: 6 kg / 28 Kg



COLOR TRAVERTINO

Akelit MS 5025 TRAVERTINO S-Tix

Descripción: Formulada para cubrir las necesidades de pegado, cuya materia prima principal es la piedra natural o granito en todas sus variedades. Posee también gran poder de pegado y rejuntado. Su tixotropía es s-tix= semi espesa.

Coloración: Este producto ya viene color Travertino

Preparación: Este producto se cataliza mezclándolo con Peróxido utilizando el 2% del peso a preparar por ejemplo, si se van a usar 100g de resina entonces se debe de mezclar con 2g de peróxido.

Tiempo de secado: Una vez aplicada correctamente seca de 3 a 5 minutos.

Presentaciones: 1.5 kg/6 kg/28 kg






09 RESINAS



EPÓXICAS

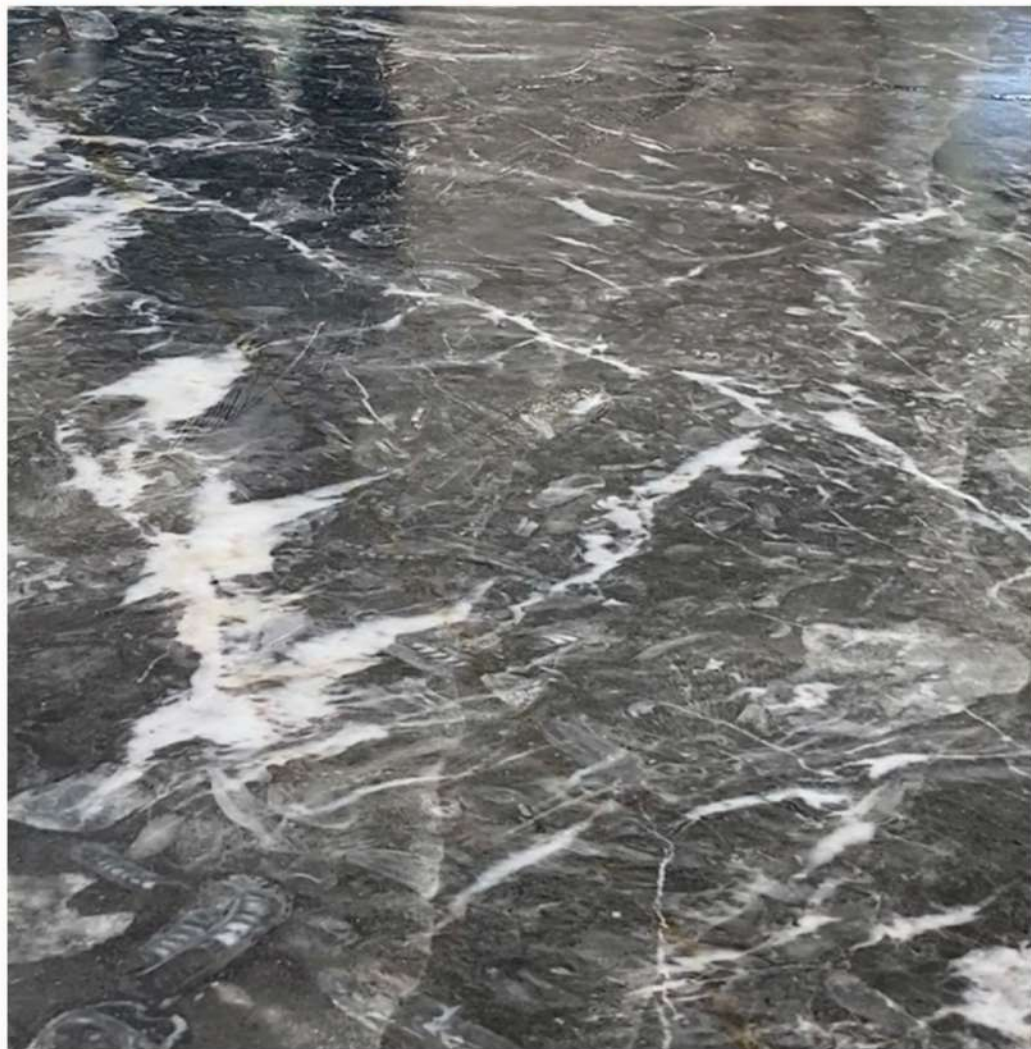

RESINA ENDURECEDOR

EPO-IT RS 7706 RESINA CRISTALINA

Descripción: Sistema epoxico para laminado. Consistencia perfecta para penetrar en fisuras de material. Este ofrece una viscosidad y tensión superficial diseñada para el tratamiento de piedra natural, indicado para trabajos con piedras semipreciosas y su procesamiento. Debido a su progresivo comportamiento de secado y su radio de dureza, es un producto óptimo para ser empleado a temperatura ambiente, aunque también puede ser empleado en líneas de procesamiento con hornos para reducir su tiempo de curado. Las propiedades de alta transparencia son óptimas, brillo y perfecto acabado se logran incluso en grandes espesores de resina que quedan agujeros. Impregna perfectamente las superficies con gran adherencia al sustrato sin burbujas y agrietamientos. Basado en aminas alifáticas, el curado final otorga grandes propiedades de dureza y extra bajo amarilleamiento en exposición solar. Puede ser aplicado con método manual o automático. La aplicación ideal requiere mantener la piedra a temperatura constante durante todo el proceso. El precalentamiento del sustrato reduce la humedad y reacciones no deseadas. El rango óptimo de temperaturas es entre 35°C y 45°C, pudiendo ser adaptado a los requerimientos de trabajo.

Preparación: Su relación de mezcla debe ser 4:1 A+B en peso utilizando báscula, es decir por cada 1kg de preparación incluir 800 grms componente A +200 grms componente B. Mezclar perfectamente y de manera homogénea por 1 minuto.

Tiempo de secado: Una vez aplicada correctamente seca en 24 horas.

Presentaciones: Parte A: 20 kg / Parte B: 5kg



RESINA ESPECIAL EXTRA CRISTALINA

EPO-IT RS 7721 RESINA CRISTALINA DE TIEMPO DE SECADO PROLONGADO

Descripción: Sistema epoxico para laminado. Consistencia perfecta para penetrar en fisuras de material. Este ofrece una viscosidad y tensión superficial diseñada para el tratamiento de piedra natural, indicado para trabajos con piedras semipreciosas y su procesamiento. Debido a su progresivo comportamiento de secado y su radio de dureza, es un producto óptimo para ser empleado a temperatura ambiente, aunque también puede ser empleado en líneas de procesamiento con hornos para reducir su tiempo de curado. Las propiedades de alta transparencia son óptimas, brillo y perfecto acabado se logran incluso en grandes espesores de resina que quedan agujeros. Impregna perfectamente las superficies con gran adherencia al sustrato sin burbujas y agrietamientos. Basado en aminas alifáticas, el curado final otorga grandes propiedades de dureza y extra bajo amarilleamiento en exposición solar. Puede ser aplicado con método manual o automático. La aplicación ideal requiere mantener la piedra a temperatura constante durante todo el proceso. El precalentamiento del sustrato reduce la humedad y reacciones no deseadas. El rango óptimo de temperaturas es entre 35°C y 45°C, pudiendo ser adaptado a los requerimientos de trabajo.

Preparación: Su relación de mezcla debe ser 4:1 A+B en peso utilizando báscula, es decir por cada 1kg de preparación incluir 800 grms componente A +200 grms componente B. Mezclar perfectamente y de manera homogénea por 1 minuto.

Tiempo de secado: Una vez aplicada correctamente seca en 24 horas.

Presentaciones: Parte A: 20 kg / Parte B: 5kg



EPÓXICAS



EPOLIT FIX 919 CUARZOS Y TECNOLÓGICOS

Descripción: Adhesivo diseñado para dotar de máxima dureza a uniones y juntas de piedra natural y porcelánicos. Repara fisuras y aberturas o poros presentes en la superficie de estos materiales. Su textura y consistencia es óptima para facilitar el trabajo en talleres y estaciones de montaje, tanto en aplicaciones horizontales como verticales. Sus componentes reactivos perfectamente formulados ofrecen un secado progresivo.

Preparación:
Se cataliza mezclando parte A + B con relación 2 a 1, no es necesario que la superficie sea rugosa ya que EPOLIT FIX 919 está diseñada para pegar superficies lisas, incluso pega material + metal y material + material.

Tiempo de secado: De 3 a 4 horas.



EPOLIT 7028 MASILLA PARA ANILLADO DE BLOCK

7028 A + B COLOR BLANCO

Descripción: Máximo poder de pegado a la interperie con menos e 1% de contracción. Alto rendimiento por su consistencia, tiene mínima caída al aplicar. Resistencia a rayos uv.

Capacidad de Pigmentarse: Baja normalmente no se pigmenta

Tiempo de secado: 24 horas

Consistencia: Pasta fácil de aplicar



EPOLIT RESINA CRISTALINA PARA INFUSIÓN DE BLOCK

850 A + B

Descripción: Máximo poder de pegado para rellenar los poros y fisuras del interior del block, los cuales estén comunicados al exterior de alguna de sus 6 caras.

Pigmentable a cualquier color.

Resistencia a rayos UV

Capacidad de Pigmentarse: Alta, es cristalina y acepta color fácilmente alta


Tiempo de secado: 24 horas

Consistencia: Resina líquida de fácil flujo





12 SELLADORES

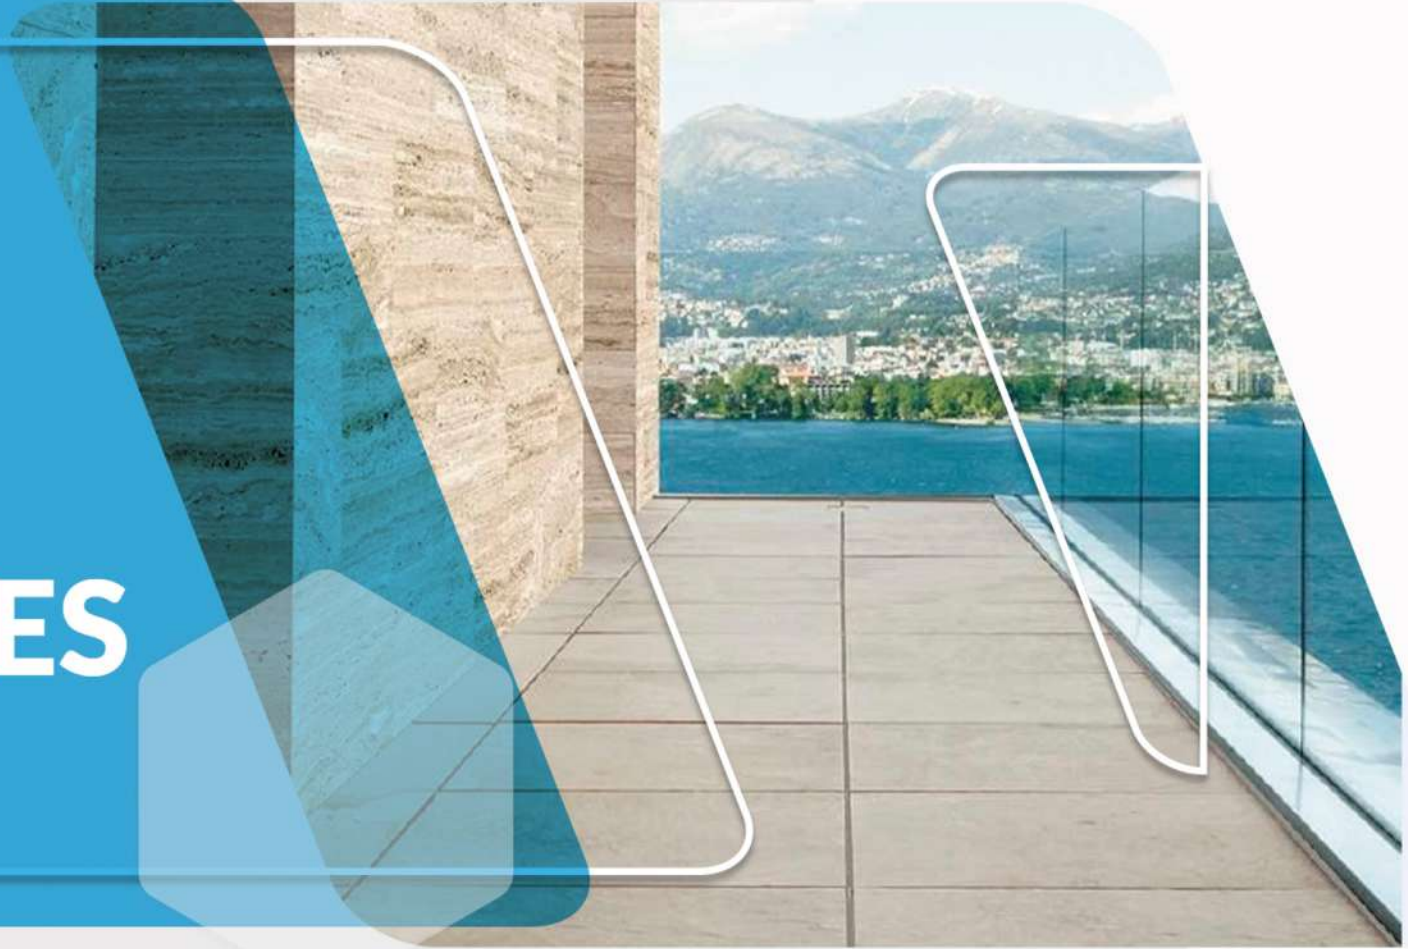

SELLADORES



POTENCIADOR DE TONO

PROTILITE 219 S WET INTENSIFICADOR DE TONO

Descripción: Intensificador de tono superficial de bode disolvente y de fácil aplicación. Realza y potencia la tonalidad de la superficie de piedra natural como mármol, granito, caliza o pizarra. De aspecto líquido incoloro. Apropiado para una gran variedad de aplicaciones, incluyendo uso de interiores y exteriores, encimeras y suelo de cocina, cuartos de baño, comedores y áreas públicas, comerciales o de ocio.

Aplicación: Debe aplicarse en lugares bien ventilados. Recomendable repetir el tratamiento de forma periódica para mantener la potenciación del tono.

Rendimiento: Cada litro de PROTILITE 219 S WET debe cubrir de 10 a 25 m², dependiendo de la porosidad del material y la absorción de la superficie.

Presentación: 4Lts / 20 Kg



SELLADOR ACABADO HÚMEDO

CLEANKER 301

Descripción: Protector superficial formulado para proteger las superficies (piedra, metálicas) frente a manchas de todo tipo en instalaciones. De aspecto líquido incoloro. Es un producto base disolvente con baja emanación de olores y de fácil aplicación.

Aplicación: La aplicación se realiza directamente sobre la superficie a tratar, pudiéndose emplear diferentes modos de reparto del producto:

- 1- con impregnación con paño
- 2- con pulverización (el rendimiento es mayor)
- * Se recomienda renovar la aplicación entre 3 y 4 meses dependiendo del desgaste y del tránsito de la zona tratada para prolongar el efecto de la protección.

Rendimiento: Cada litro de CLEANKER 301 debe cubrir de 10 a 25 m², dependiendo de la porosidad del material y la absorción de la superficie.

Presentaciones: 5 Kg / 28 kg



SELLADOR ACABADO NATURAL

PROTILITE 110

Descripción: Protege cualquier superficie porosa, piedra natural (mármol, granito, pizarra y piedra caliza) y cerámicas. Aspecto líquido e incoloro. Protección eficiente contra manchas acuosas y de algunos materiales como jabón, vinagre, café, té. No huele y no realiza el color de la superficie.

Para uso en interiores y exteriores. Además altamente eficiente para la humedad subterránea al aplicar en la parte posterior de losetas de piedra natural.

Aplicación: La aplicación se realiza directamente sobre la superficie a tratar, pudiéndose emplear diferentes modos de reparto del producto:

- 1- con impregnación con paño
- 2- con atomizador manual o de baja presión (el rendimiento es mayor)
- * Se recomienda renovar la aplicación entre 8 y 12 meses dependiendo del desgaste y del tránsito de la zona tratada para prolongar el efecto de la protección.

Rendimiento: Cada litro de PROTILITE 110 debe cubrir de 10 a 25 m², dependiendo de la porosidad del material y la absorción de la superficie.

Presentaciones: 5 Lts



Modo de empleo:

1- Pruebe el producto en un área pequeña, espere lo necesario y compruebe que el resultado final sea el deseado.

2- La superficie a tratar debe estar limpia, seca y libre de residuos.

3- Agite el embase durante 60 segundos antes de usarlo.

4- Cubra la superficie a tratar usando un atomizador manual de baja presión o similar. La superficie debe permanecer húmeda por 3-5 segundos hasta que el producto se absorba.

5- Después de un mínimo de 10 minutos repita el paso 4. Dos aplicaciones sucesivas suelen ser suficientes para la mayoría de las superficies.

Modo de empleo:

1- Pruebe el producto en un área pequeña, espere lo necesario y compruebe que el resultado final sea el deseado.

2- La superficie a tratar debe estar limpia, seca y libre de residuos.

3- Agite el embase durante 60 segundos antes de usarlo.

4- Cubra la superficie a tratar usando un atomizador manual de baja presión o similar. La superficie debe permanecer húmeda por 3-5 segundos hasta que el producto se absorba.

5- Después de un mínimo de 10 minutos repita el paso 4. Dos aplicaciones sucesivas suelen ser suficientes para la mayoría de las superficies.

Aplicación: La aplicación se realiza directamente sobre la superficie a tratar, pudiéndose emplear diferentes modos de reparto del producto:

1- con impregnación con paño

2- con atomizador manual o de baja presión (el rendimiento es mayor)

* Se recomienda renovar la aplicación entre 8 y 12 meses dependiendo del desgaste y del tránsito de la zona tratada para prolongar el efecto de la protección.





14

SELLADORES DE ALTA GAMA





PROTELITE 212

S WET

Descripción: El producto PROTELITE 212 S WET está formulado en base disolvente e indicado para la protección de todo tipo de superficies de piedra natural. Protege frente a manchas de todo tipo, aceites y tintas.

Realza el color de los materiales aumentando la intensidad del color y proporciona un efecto mojado muy duradero. Tiene baja emanación de olores. Presenta una muy larga durabilidad en el tiempo.

Preparación: La aplicación se realiza directamente sobre la superficie a pudiéndose emplear diferentes modos de reparto del producto:

- con impregnación con paño.
- con pulverización (el rendimiento es mayor)



PROTELITE 105 H

HIDRO - REPELENTE

Descripción: El producto PROTELITE 105 H (HIDRO - REPELENTE) está formulado para proteger la superficie de piedra natural o materiales porcelánicos frente a manchas acuosas.

Es un producto cuyo disolvente es agua (libre de disolventes volátiles) con baja emanación de olores y de fácil aplicación.

Aplicación: La aplicación se realiza directamente sobre la superficie a tratar, pudiéndose emplear diferentes modos de reparto del producto:

- con impregnación con paño.
- con pulverización (el rendimiento es mayor)

Se recomienda renovar la aplicación en periodos de entre 3 y 12 meses dependiendo del desgaste y del tránsito de la zona tratada para prolongar el efecto de protección.





Forma parte de nuestra red de distribuidores en México

